

Our environmental commitment

NUESTRO COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL



Scelavi PVC flooring is driven by a mission to promote green and sustainable practices.

With our unwavering commitment to exceptional quality, we aim to join forces with you and protect this beautiful blue planet we call home.

Let us "Grow green, grow together" and create a better tomorrow!

El suelo de PVC de Scelavi está impulsado por una misión de promover prácticas ecológicas y sostenibles.

Con nuestro compromiso inquebrantable con la calidad excepcional, aspiramos a unir fuerzas contigo y proteger este hermoso planeta azul que llamamos hogar.

¡Permítenos "Crecer verde, crecer juntos" y crear un mejor mañana!

Packing list / Lista de embalaje

Thickness / Espesor	Typology / Tipología	Wear layer / Capa de desgaste	Attached PAD / PAD incluido	Residential Warranty / Garantía residencial	L. Commercial Warranty / Garantía comercial ligero	Commercial Warranty / Garantía comercial
2,5 mm	Glue Down	0,3 (12mils)	N	10 years / años	5 years / años	-
2,5 mm	Glue Down	0,55 (20mils)	N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	5 years / años
3 mm	Glue Down	0,3 (12mils)	N	15 years / años	8 years / años	-
3 mm	Glue Down	0,55 (20mils)	N	Limited Lifetime / Duración limitada	15 years / años	8 years / años
4 mm	SPC	0,3 (12mils)	Y / N	7 years / años	5 years / años	-
4 mm	SPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	7 years / años	4 years / años
4,5 mm	SPC	0,3 (12mils)	Y / N	10 years / años	7 years / años	-
4,5 mm	SPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	8 years / años	5 years / años
5 mm	SPC	0,3 (12mils)	Y / N	15 years / años	8 years / años	-
5 mm	SPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	6 years / años
5,5 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	5 years / años	3 years / años	-
5,5 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	7 years / años	3 years / años
6 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	7 years / años	5 years / años	-
6 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	8 years / años	4 years / años
6,5 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	10 years / años	7 years / años	-
6,5 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	9 years / años	5 years / años
7 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	15 years / años	8 years / años	-
7 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	6 years / años
4,5 mm	Loose Lay	0,3 (12mils)	Y / N	-	-	-
4,5 mm	Loose Lay	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	8 years / años	-
5 mm	Loose Lay	0,3 (12mils)	Y / N	-	-	-
5 mm	Loose Lay	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	-

www.scelavi.com



SCELAVI

18x183cm - 7"x72"

POLARIS

COLLECTION



www.scelavi.com

Grow green, grow together

CRECER EN VERDE, CRECER JUNTOS

www.scelavi.com



POLARIS

Feel the exotic wood texture of Polaris; each of its seven tones offer special degrees of warmth to your space.

Siente la textura de madera exótica de Polaris; cada uno de sus siete tonos ofrece grados especiales de calidez a tu espacio.

Advantages / Ventajas:

-  NaturalFeel finish
Acabado NaturalFeel
-  Waterproof
Resistente al agua
-  Bio-Block
Bio-Block
-  Warm feeling
Sensación cálida
-  Stainproof
Resistente a las manchas
-  Diamond Protect
Diamond Protect
-  Suitable for underfloor heating
Apto para suelo radiante
-  Sound absorbing
Aislamiento acústico
-  Pet Friendly
Admite mascotas
-  Non-slip finish
Acabado antideslizante
-  High impact resistance
Alta resistencia a los impactos
-  After-sales service
Servicio post-venta
-  Eco-friendly
Ecológico
-  Easy and perfect installation
Instalación fácil y perfecta
-  Anti-acid & alkali corrosion.
Anticorrosión por ácido y álcali.
-  Antiscratch
Antiarañazos
-  Elastic resilience
Resistencia elástica
-  Fire prevention & flame retardant
Resistente al fuego




POLARIS Cream 18x183 cm · 7"x72"



POLARIS Grey 18x183 cm · 7"x72"



POLARIS Beige 18x183 cm · 7"x72"

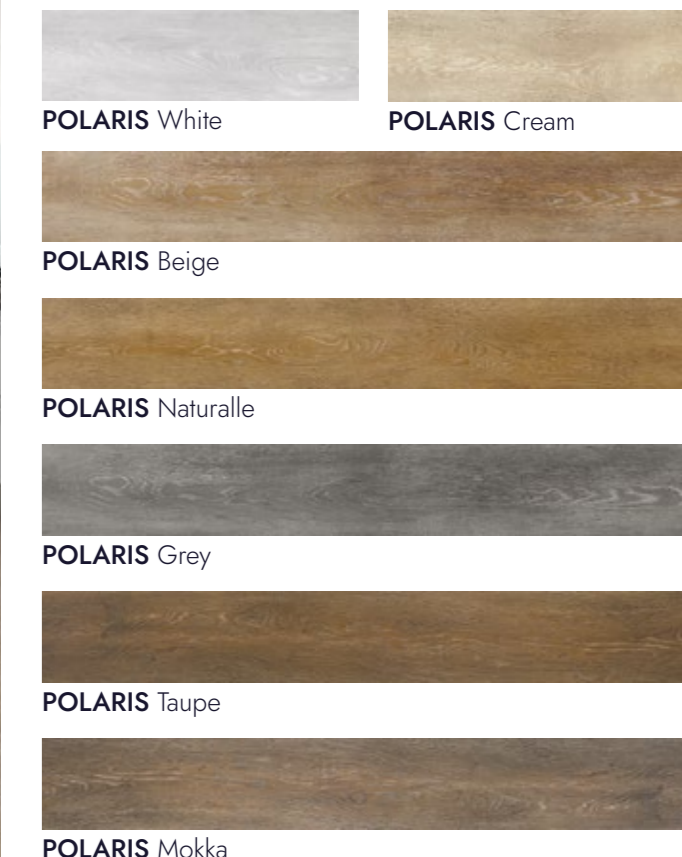

POLARIS White

POLARIS Cream

POLARIS Beige

POLARIS Naturalle

POLARIS Grey

POLARIS Taupe

POLARIS Mokka

Laboratory tests / Tests de laboratorio	
Technical Performances / Rendimiento Técnico	Standards / Estándares
Dimensional Stability / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999
Reaction to fire / Reacción al fuego	EN 13501-1
Residual indentation / Hendidura residual	EN ISO 24343-1
Furniture leg / Pata de mueble	EN 424
Castor chair / Silla giratoria	EN ISO 4918
Curl resultant to heat / Curva resultante del calor	EN ISO 23999
Underfloor heating / Suelo radiante	EN ISO 10456
Thermal resistance / Resistencia térmica	ISO 10456
Impact sound reduction / Reducción del impacto acústico	EN ISO 717-2
Reduction of in room impact noise / Reducción del ruido de impacto en la sala	NF EN ISO 31-074
Light fastness / Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02
Resistance to chemicals / Resistencia a químicos	EN ISO 26987
Slip Resistance / Resistencia al deslizamiento	EN 13893 / DIN 51130
Electrical Properties / Propiedades eléctricas	EN 1015 / EN 1081
Adhesion wear layer / Capa de desgaste adherente	EN 431
Colours / Colores	



POLARIS Naturalle 18x183 cm · 7"x72"



POLARIS White 18x183 cm · 7"x72"



POLARIS Mokka 18x183 cm · 7"x72"